


塗装・塗膜・剥離剤 / マスクエースS

塗装・塗膜・剥離剤

塩素系溶剤を使用しない環境に優しい剥離剤です。
剥離する樹脂や被剥離物の材質に合わせて種々の剥離剤が提案できます。

製品名	性状	主な用途	特徴
R-4052C	中性	ウレタン、エポキシ 接着剤、インク	マイルドタイプ アルミ等の非鉄金属に対応
R-4052E	弱アルカリ性	ウレタン、エポキシ 接着剤、インク、金型に付着した樹脂	汎用タイプ アルミ等の非鉄金属に対応
R-4055D	アルカリ性	ウレタン、エポキシ 接着剤、インク、金型に付着した樹脂	剥離力協力タイプ 鉄、SUS に適応
R-4520	酸性	カチオン電着塗膜、粉体エポキシ ポリエステル系塗膜	アルミ、SUS 素材に適応

剥離試験

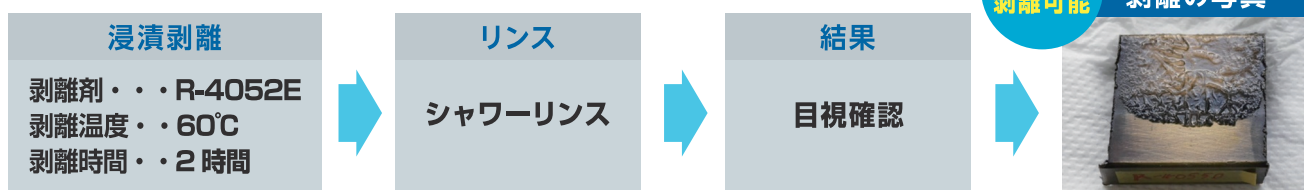


ゴム系マスキング剤 マスクエースS

耐熱・耐酸・耐アルカリ性に優れた1液タイプのゴム系マスキング剤です。

使用方法

希 釈	塗布方法	乾 燥	使 用 例	剥 離
マスキング剤・・・マスクエース S 希釈剤・・・トルエン系シンナー 希望の粘度へ希釈。原液でも使用可。	ディップ ハケ塗り その他	常温で2時間。 加温すれば 短縮可能。	酸処理 塗装 その他	手で簡単に 剥離。

使用例1 酸処理のマスキング

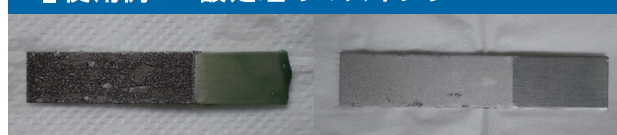

酸性処理後

マスキング剤を剥離

使用例2 塗装のマスキング



スプレー塗装

マスキング剤を剥離



太陽化工株式会社



< 本社 > 〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目8番11号 TEL 03-5687-1931 FAX 03-5687-1933
<http://www.taiyochem.co.jp/> [金型洗浄剤 サンエコン](#) [クリック!](#)